

WELTNEUHEIT

# simalube® 15 ml – Der kleinste automatische Einzelpunkt-Schmierstoffspender




simalube® 15 ml – Für die wirtschaftliche und zuverlässige Schmierung

Der neue Schmierstoffspender ist sehr klein, beinhaltet mit 15 ml nur wenig Schmierstoff und funktioniert mit der exakt gleichen Technologie wie die anderen bewährten simalube® Spender. Dank dieser kompakten Baugröße stellt der simalube® 15 ml eine Weltneuheit dar.

Vorteile des kompakten 15 ml Einzelpunkt-Schmierstoffspenders:

- Nur 15 ml Schmierstoffinhalt
- Platzsparend und sehr kompakte Baugröße
- Funktionsweise analog der bewährten Technologie wie die simalube 30, 60, 125 und 250 ml Spender
- Robustes Aluminium-Gehäuse




**simalube**®  
smart lubrication

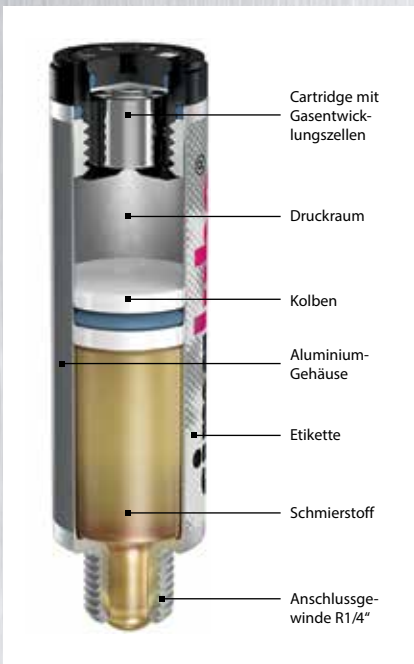

Die weltweit patentierten simalube® Schmierstoffspender versorgen die einzelnen Schmierpunkte zuverlässig mit der benötigten Menge Schmierstoff – dies 24 Stunden am Tag. Die Spender sind stufenlos einstellbar für Laufzeiten zwischen 1 und 12 Monaten.

**Nutzen Sie die Vorteile des kleinsten automatischen Schmierstoffspenders:**

- Platzsparend und klein: Wegen der kleinen Dimension lässt sich der simalube 15 ml auch bei engsten Platzverhältnissen installieren.
- Wenig Schmierstoffabgabe: Die Abgabe von nur 15 ml Schmierstoff bei frei wählbarer Einsatzzeit von 1–12 Monaten lassen eine minimale und kontinuierliche Schmierstoffdosierung zu.
- Millionenfach bewährte Technologie: Die eingesetzte Technologie entspricht 1:1 dem bestehenden simalube Produktsortiment, was auch den simalube 15 ml zu einem absolut zuverlässigen Schmierstoffspender macht.

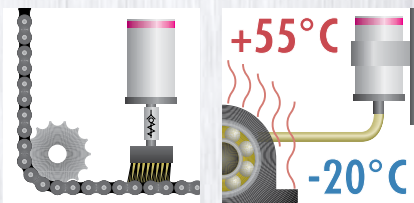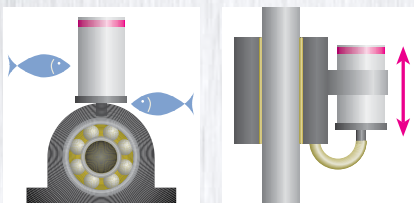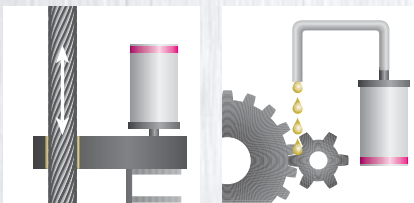

**simalube® Standardschmierstoffe**

Nr.	Anwendung	Temperaturbereich	Basisöl	Verdicker	DIN 51502
SL01	Universalfett	-30/+120 °C	Mineralöl	Li/Ca	KP2K-30
SL02	Universalfett + MoS <sub>2</sub>	-25/+130 °C	Mineralöl	Li	KPF2K-30
SL04	Hochtemperaturfett	-20/+160 °C	Mineralöl	Be	K2P-20
SL06	Fliessfett	-20/+120 °C	Mineralöl	Li/Ca	GP0G-20
SL09	Biofett	-40/+120/130 °C	Esteröl	Li/Ca	KEP2K-40
SL10	Lebensmittelfett	-20/+160 °C	Mineralöl	Al	KP1P-20
SL14	Kettenöl	-10/+90 °C	Mineralöl		CGLP68
SL15	Hochtemp.-Kettenöl	-20/+300 °C	Synthetisch		
SL64	Bio-Öl	-20/+100 °C	Synthetisch		
SL70	Lebensmittelöl	-30/+100 °C	Synthetisch		

simalube® Einzelpunkt-Schmierstoffspender



**Grützner GmbH**  
 Kohlenhofstr. 60  
 D - 90443 Nürnberg  
 Fon +49 911 277 399 0  
 Fax +49 911 277 399 99  
 Web [www.simalube.de](http://www.simalube.de)  
 Mail [info@simalube.de](mailto:info@simalube.de)

